


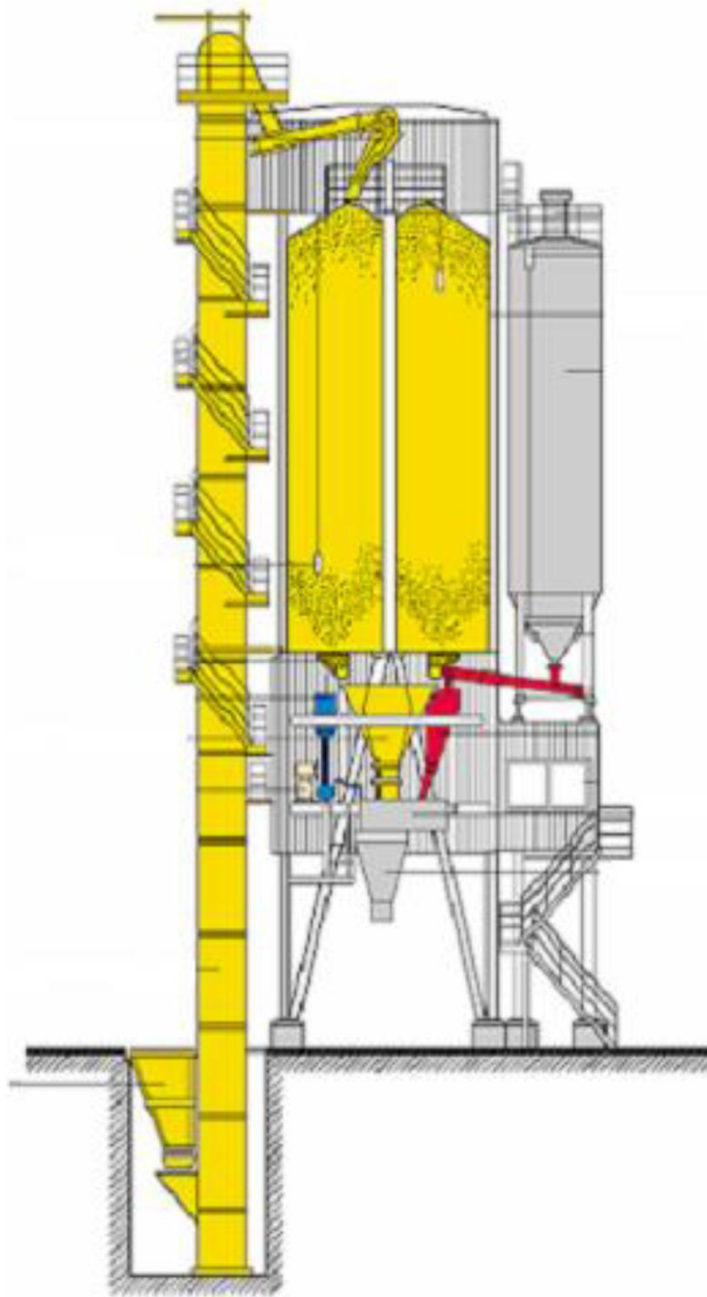


impoinvest


Kumppani kulumisen torjuntaan
Betonituotetehtaat

Sekoittimien pohja- ja reunalevyt

- Panssarilevyistä
- Keraamivuorattuina

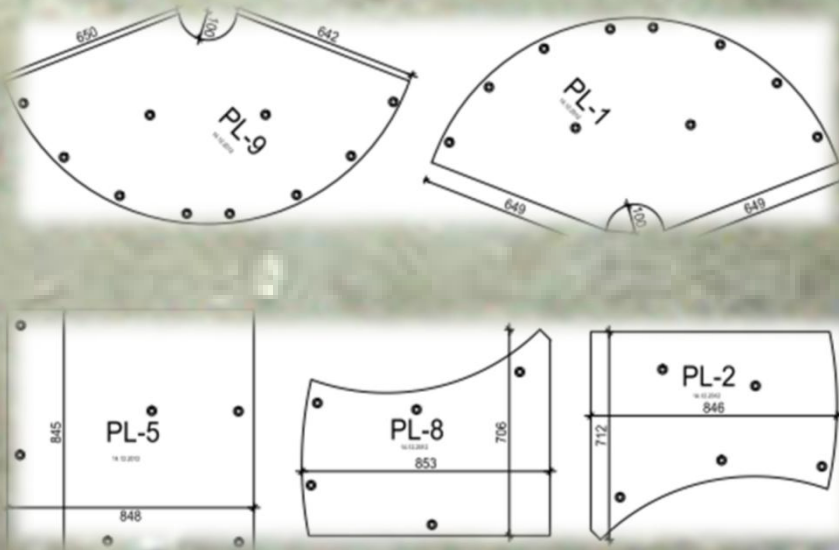

Massakourut

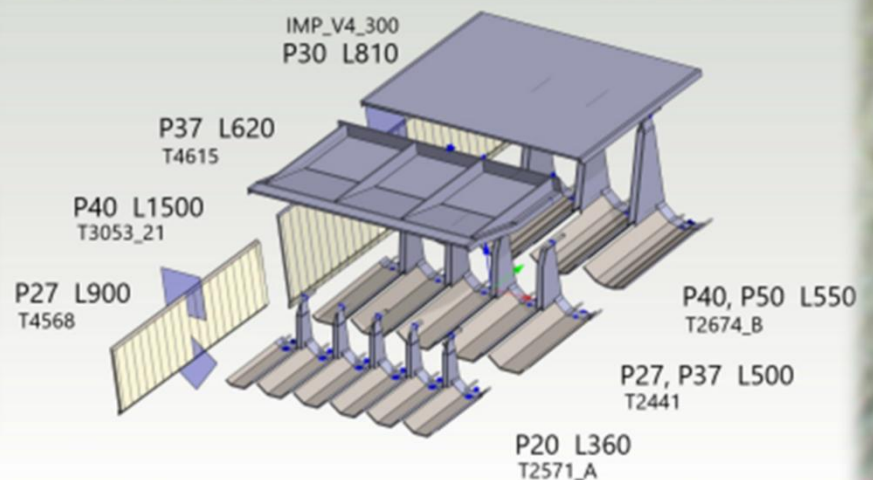

Purku ja pudostussukat


- Mittojen mukaan tehtyjä sukkia ja putkia
- Myös kartiomaiset muodot
- Vahvuus ja kovuus kohteen mukaan



▲ A PUCEST discharge hose after a wear life span of 100,000 m³



▲ A PUCEST discharge hose: At this mixing plant a PUCEST discharge hose was installed at the swivel arm for "self-collectors".

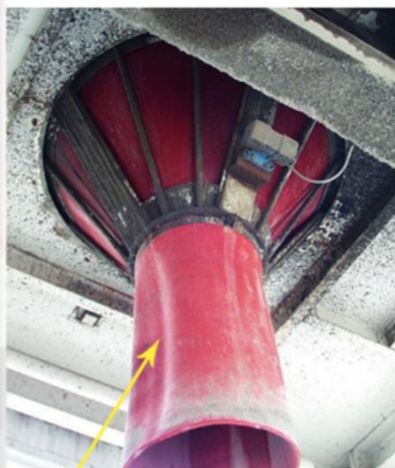

▲ A PUCEST discharge hose at a PUCEST discharge funnel





▲ A PUCEST discharge hose with collar. The collar serves as splash protection during the loading of p the transport mixer.

Sekoittimien lapiot, kaavarit, varret ja varrensuojat

Osia useimpiin sekoitinmalleihin (Skako, Elematic, Lapa, BHS jne.)

1. Sekoitinlavat terässydämellä jonka päälle valettu PU
2. Kaavarit
3. Varrensuojat
4. Kiinnitysvarret

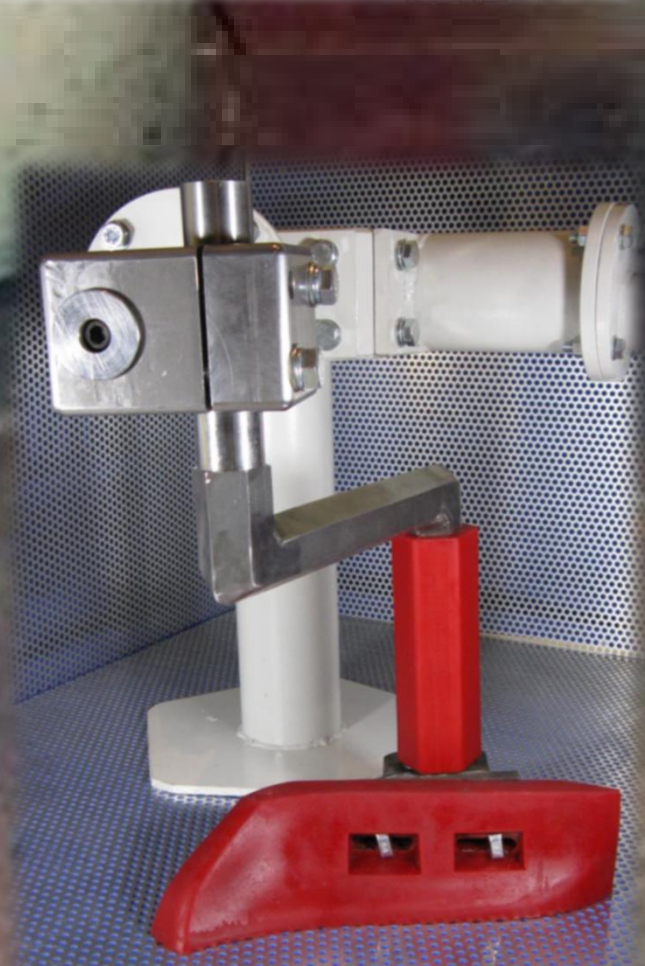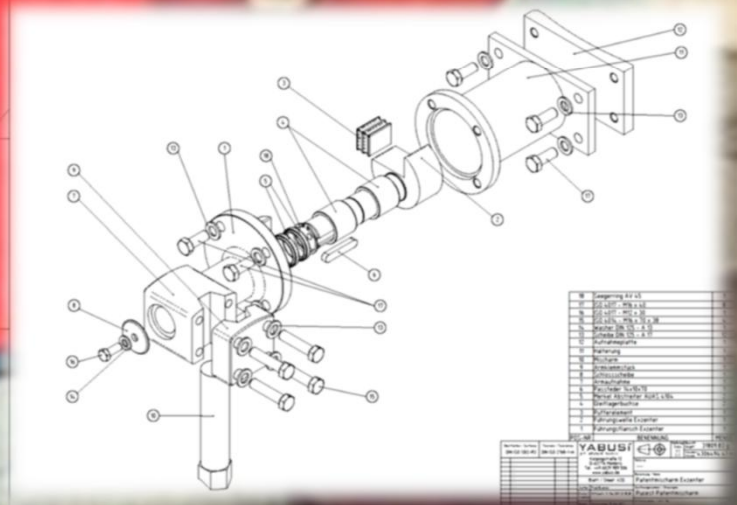

The image displays various components and finished surfaces for concrete casting. On the left, a large, L-shaped red plastic mold is shown. A grey concrete block is being cast within its upper section. Two thin black lines point from the top and bottom surfaces of the concrete block to corresponding square samples on the right. The top sample is a smooth, grey concrete surface. The bottom sample is a red concrete surface with a fine, pebbled texture. Below these, another red concrete surface with a more pronounced, irregular texture is visible. A semi-transparent pink circle is overlaid on the bottom right, containing the title text.

Muotit betoniosien valmistukseen

Eri Shore A kovuuksia

Sekoittimien puhdistuslaite ja suoja- aine

- Vesisäiliö: 420 litraa (EC-43L), 130 litraa (ECK-14L), 130 litraa (EC10L)
- 150 bar puhdistuspäissä ja 200 bar käsisuuttimessa
- Vakiona korkeapaineputket ja 15 m letku

MS-2 suoja-aine

- Estää betonin tarttumisen sekoittimiin, pumppuihin ja liukupintoihin
- Helpottaa puhdistusta, ei vaikuta betonin puristuslujuuteen



• Kemialliset metallit ja TIX korjausmassa

TIX massa

- TIX massalla voi korjata lähestulkoon kaikki Pucest PU- tuotteet
- Ei tarvitse vaihtaa koko osaa, vaan ainoastaan korjauksen tarpeessa oleva kohta
- Shore A 85° ($\pm 5^\circ$)

Kemialliset metallit


- kaksikomponenttisia epoksihartsiyhdisteitä.
- Kutistumattomia ja koneistettavia
- Kittimäisiä tai nestemäisiä
- Mm. alumiini, teräs, pronssi ja keraamitäytteisiä
- Myös kosteilla ja märille pinnoille



Kova- ja korjaushitsaus

Hitsauspuikot ja täytelangat kova- ja korjaushitsaukseen.

- Syöttöruuvit
- Sekoittimien lapiot
- Panssarilevyjen kovahitsaus
- Liitoshitsaus

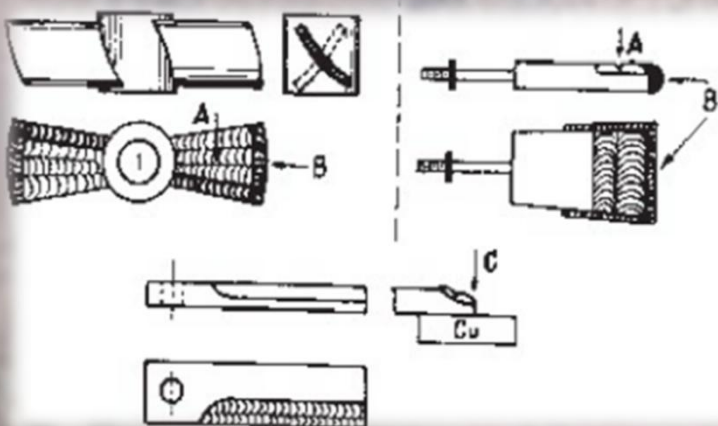

impoinvest

Impoinvest Oy
Nuutisarankatu 22
33900 Tampere
www.impoinvest.com
myynti@impoinvest.com

