


# impomet

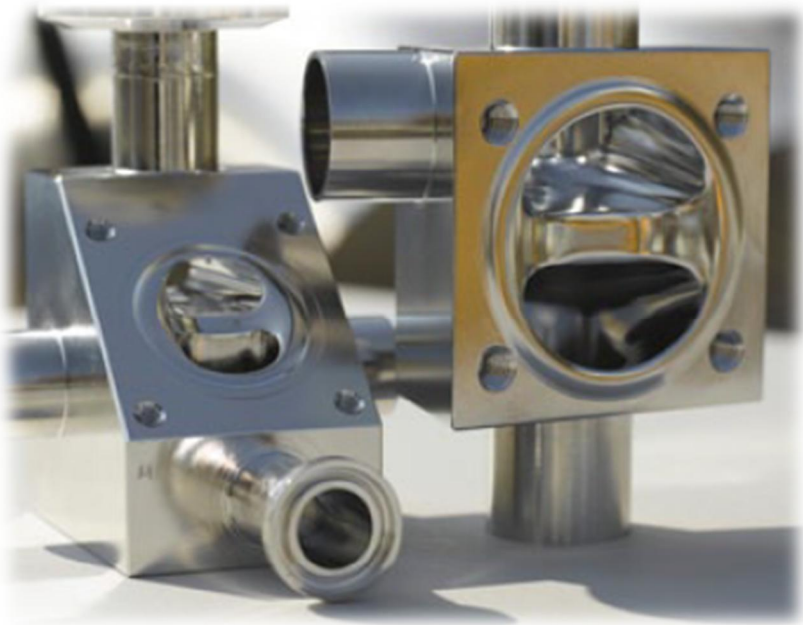

## DERUSTIT

PEITTAUSKEMIKAALIT JA TARVIKKEET

## DERUSTIT PEITTAUSKEMIKAALIT JA TARVIKKEET

### DERUSTIT 4020

Pastamainen Standardi- tuote pensselipeittaukseen.

Ravistettava hyvin ennen käyttöä tai sekoitettava esim. puulastalla. Tuotteen on annettava vaikuttaa 30 – 120 minuuttia huoneenlämmössä. Ei saa käyttää korkeissa lämpötiloissa tai suorassa auringon valossa. Tuote levitetään n. 2 mm paksuudelta.

Käsittelyn jälkeen pestään pois vedellä (vähintään 120 bar).

Pakkauskoko: 4 x 2 kg, 15 kg ja 35 kg, kaikkia on varastossa.

### DERUSTIT 4120 TURBO

Peittauspasta joka on nopeampi ja voimakkaampi vaikutteinen kuin 4020. Vaikutusaika jopa vain n. 10 minuuttia. Tuote on tarkoitettu erittäin vaativille pinnoille. Lopputulos on kirkkaampi kuin 4020:llä.

Pakkauskoko 4 x 2 kg, varastossa.

## RUISKUPEITTAUSAINHEET:

### DERUSTIT 4021

Ruiskupeittausaine. Tarvittaessa laimennettavissa vedellä.

Pakkauskoko: 15 kg ja 35 kg varastossa.

### DERUSTIT 4026

Ruiskupeittausaine joka soveltuu erityisesti korkeasti seostetuille mm. duplex ja super duplex (1.4462 ja 1.4501 )sekä Nikkeli- pohjaisille seoksille ja Hastelloy C22. Tuote on matalaviskoosinen, joten se soveltuu myös käsiruiskuille. Voimakkaampaa kuin 4021 ruiskupeittausaine.

Käsittelyaika on huoneenlämmössä 15 - 30 min, korkeaseosteisille 60 – 120 minuuttia.

Pakkauskoko: 15 kg ja 35 kg, molempia on varastossa.

### DERUSTIT 5050

Ruiskupeittausaine. Tarkoitettu erityisesti pahasti hapettuneille lämpökäsitellyille pinnoille.

Pakkauskoko: 15 kg (varastossa) ja 40 kg.

## VÄRI INDIKAATTORI:

Väri indikaattori toimitetaan erillisessä pussissa. Pussin sisältö sekoitetaan peittäusaineeseen ja sekoitetaan esim. puutikulla. Pussillinen väri indikaattoria riittää n. 20 kg:lle peittäusainetta.

**Huom!** Indikaattori ei kuulu automaattisesti mukaan, vaan toimitetaan erikseen pyydettyäessä veloituksetta.

## ALLASPEITTAUSAINHEET:

### DERUSTIT 1234

Allaspeittäusaine. Toimitetaan väkevöitynä, eli sekoitetaan veteen 1:1.

Sisältää fluorivety- ja typpihappoa. Käsittelyn jälkeen peitattava pinta pestään vedellä.

Pakkauskoko: 35 kg, 240 kg ja 1000 kg

### DERUSTIT 1235

Allaspeittäusaine, väkevöity tuote. Sekoitetaan veteen 1:2.

Pakkauskoko: 35 kg, 240, kg ja 1000 kg.

### DENOX 44

Kemiallisia jäämiä pienentävä lisäaine allaspeittäusaineille.

Pakkauskoko: 30 kg

## PINTAPUHDISTUAINHEET:

### DERUSTIT 1622

Yleispuhdistusaine.

Pakkauskoko: 30kg, varastossa.

### DERUSTIT 2084

Puhdistusaine joka soveltuu erittäin likaisille pinnoille joissa on jo vähän ruostetta.

Pakkauskoko: 35 kg, varastossa

## DERUSTIT 4023

Lähes peittausainetta vastaava puhdistusaine, mutta ei tarvitse vaaralausekkeita. Soveltuu erityisesti esim. uima-altaiden sekä muiden julkisten tilojen puhdistamiseen ja pintojen kiillottamiseen. Soveltuu myös alumiinille.

Pakkauskoko: 4 x 2 kg, 15 kg ja 35 kg, kaikkia varastossa.

## PASSIVOINTIAINEET:

### DERUSTIT 2016

Passivointiaine. Tarkoitettu peittauksen jälkikäsitteilyyn kun halutaan varmistaa kaikkien jäämien poistuminen peitattavalta pinnalta.

Pakkauskoko: 10 kg, varastossa

## PEITTAUSTARVIKKEET JA PEITTAUSRUISKUT:

### DERUSTIT HS1500


Ruiskupeittauspumppu. Yhdistetään matalapaineiseen verkkoon, max. 6 bar.

### DERUSTIT HS2200

Ruiskupeittauspumppu. Varustettu paineilmasäiliöllä.

### PEITTAUSPENSSALI

Peittauspensseli peittauspastaan levittämiseen. 2" pensseli, varastossa.

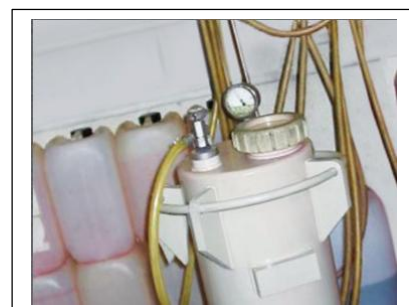

## TEHDASTOIMITUKSET:

Toimitus suoraan asiakkaalle:

4 x 2 kg      75 pak      = 600 kg

40 x 15 kg                      = 600 kg

16 x 35 kg                        = 560 kg